

JIS 規格 JIS S 0026 「公共トイレにおける便房内操作部の形状、色、配置及び器具の配置」 準拠



呼出ボタン
NBR-7WA
¥6,950(税別)
●トイレ・浴室用
●2014年9月発売



呼出ボタン
NBR-7W-TO
¥11,400(税別)
●トイレ用
●点字案内文:ヨビダシ



呼出ボタン(ひも付)
NBR-7HWA
¥8,050(税別)
●トイレ・浴室用
●ひも長約60cm
●2014年9月発売



呼出ボタン(ひも付)
NBR-7HW-TO
¥13,600(税別)
●トイレ用
●点字案内文:ヨビダシ

トイレ操作部との組み合わせ例



※写真は TOTO 様製「RESTROOM ITEM 01」操作部と組み合わせて配置したものです。

【スピーカー子機】



壁埋込型子機
NA-NL27 20B
¥10,200(税別)



天井埋込型子機
LS-1N
¥4,900(税別)

廊下

【廊下灯】



廊下灯
CBR-4 30B
¥4,500(税別)
●LED式

【復旧ボタン】



復旧ボタン
NBR-2A-C
¥2,700(税別)

【関連機器】

増設スピーカー




呼出音増設スピーカー
IER-2
¥1,800(税別)

廊下用プザー




プザー付廊下灯
NR-BZLA27/LA 30B
¥18,000(税別)
●LED式

■配線本数・接続例

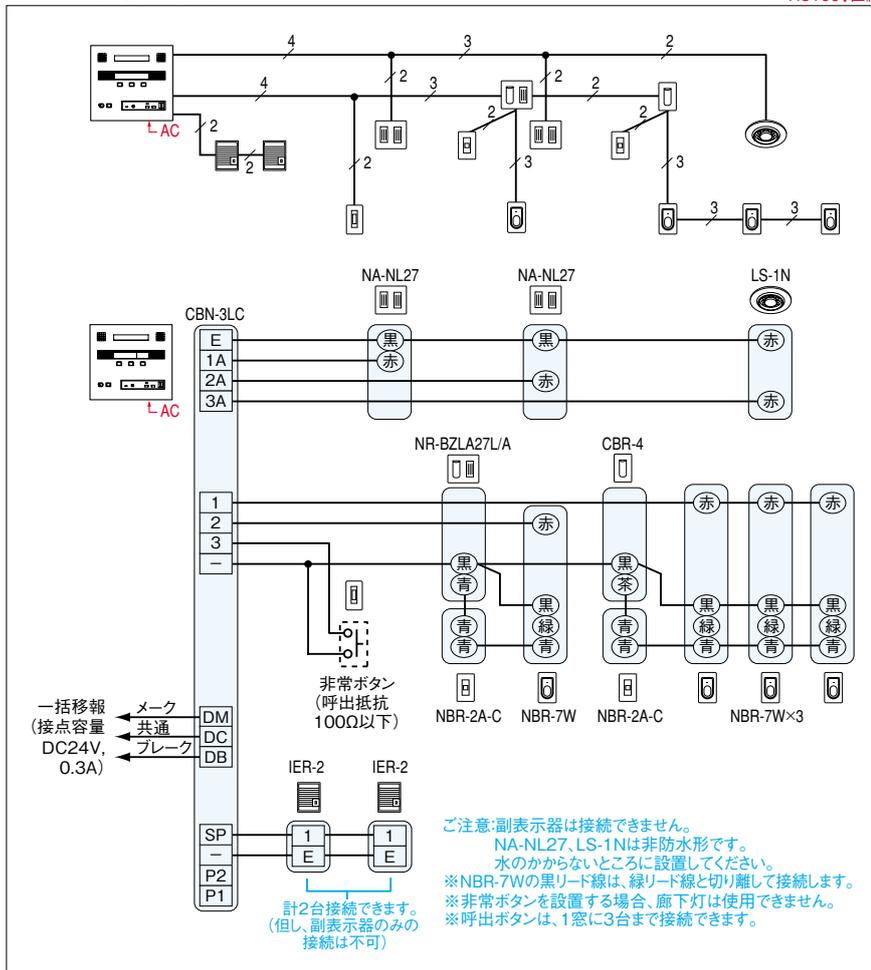

■取付寸法(mm)

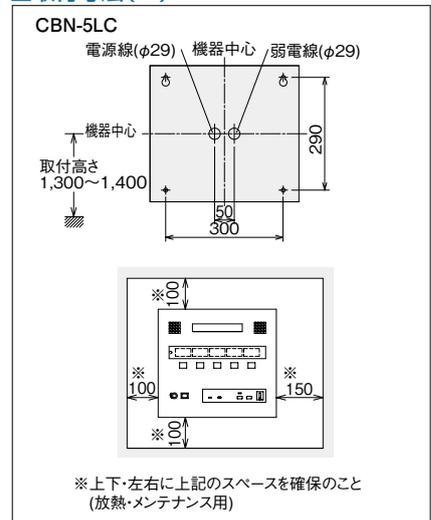

■仕様 CBN-5LC

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大13W 待受3W
通話方式	拡声交互通話 (トイレ呼出後、通話可)
表示窓寸法	50mm×25mm
呼出音	トレモ音(ブルブル...) メロディ音(エレクトリカルレコードのテーマ、it's a small world)
配線数	表示器→トイレ呼出ボタン...1線共通+窓数 表示器→埋込型子機...1線共通+窓数
通達距離	表示器→トイレ呼出ボタン・埋込型子機...0.9mm線を使用して150mまで
呼出音増設スピーカー	2台
形状	壁付型
色調	日本塗料工業会B22-90B相当色 (メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
材質	SPCC t1.2
質量	約5.7kg