


タッチパネル式テレビドアホンROCOタッチ7


■ワイレス中継器の設置について

■電波状態表示が に変わる場所に設置する

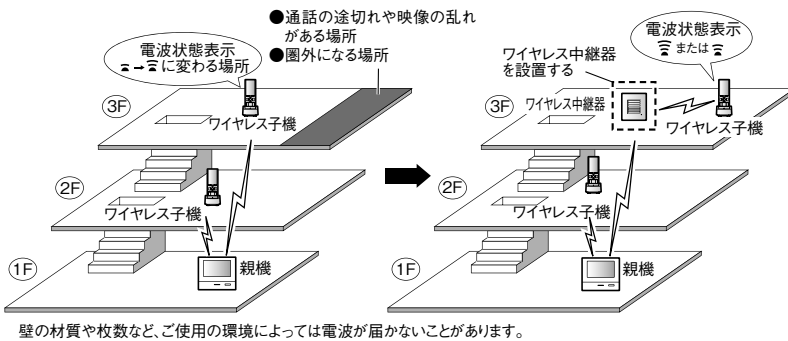


壁の材質や枚数など、ご使用の環境によっては電波が届かないことがあります。

■2台の親機のそれぞれにワイレス中継器を登録して使う場合、ワイレス中継器同士を近くに置かない。電波の干渉により、通話ノイズや映像の乱れなどが発生する原因になることがあります。

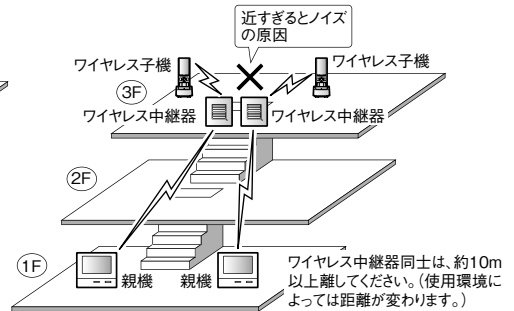


■各部の名称・寸法(mm)


WJ-4MED-T、WJ-4HED-T

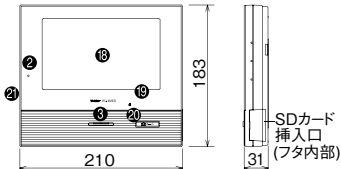


WJ-4WD




WJ-DA




充電台



WJ-DA2



WJW-R




- ①カメラ
- ②マイク
- ③スピーカー
- ④夜間照明用LED
- ⑤呼出ボタン
- ⑥呼出ボタン①
- ⑦呼出ボタン②
- ⑧夜間表示灯(赤)
- ⑨カラー液晶モニター
- ⑩充電表示灯(赤)
- ⑪みやすボタン
- ⑫決定ボタン
- ⑬室内コールボタン
- ⑭終了ボタン
- ⑮送話表示灯(青)
- ⑯通話ボタン
- ⑰モニターボタン
- ⑱タッチパネル
- ⑲表示部
- ⑳ホームボタン(青)
- ㉑電源スイッチ
- ㉒状態表示灯(緑)

■仕様 WJ-4MED-T、WJ-4HED-T


電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	WJ-4MED-T: 最大10.4W 待受時2.0W WJ-4HED-T: 最大4.4W 待受時1.1W
呼出音	呼出音① ビンポン、ピンポン 呼出音② ビンポンバン×4 呼出音③ ビンポンピンポン×2 呼出音④ ビンポンバン 室内間 ポーン、音声直接
移報接点入力	1回路付(無電圧メークまたはブレーク接点) (WJ-4MED-Tのみ)
移報接点通知音	ボロロロン(WJ-4MED-Tのみ)
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
通信方式	1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式) (WJ-4MED-Tのみ)
モニター	7型TFTカラー液晶タッチパネル
画素数	約115万画素
録画件数	本体:最大40件(1件あたり最大6秒・最大6画像) SDカード:最大1000件(1件あたり最大10秒・最大40画像)
録画保護	本体:最大10件 SDカード:最大100件
通達距離	玄関子機-モニター付親機 …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで モニター付親機-モニター付子機 …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで
形状	壁取付型
使用周囲温度	0~40℃
材質	自己消火性樹脂
質量	WJ-4MED-T: 約720g WJ-4HED-T: 約700g

■取付図


WJ-4MED-T

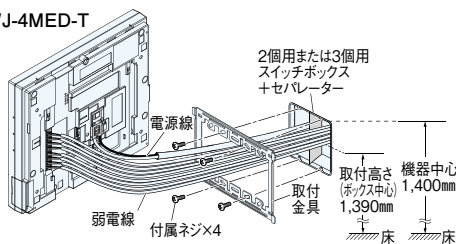


WJ-DA

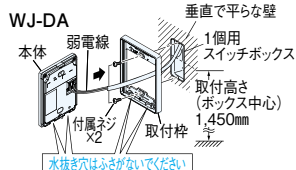


充電台

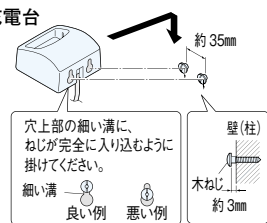

WJ-DA2

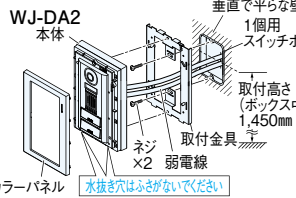

WJW-R

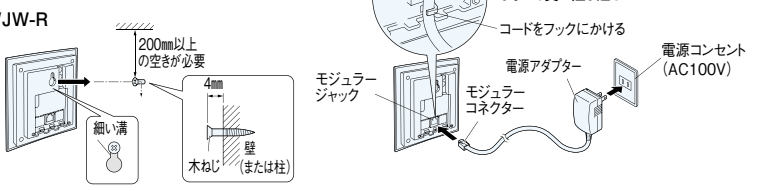

WJ-DA、WJ-DA2

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	1/4型カラーCMOS
最低被写体照度	5ルクス
通話方式	自動交互通話
使用周囲温度	-10~60℃
材質	自己消火性樹脂
質量	WJ-DA: 約170g WJ-DA2: 約410g

WJ-4WD

電源電圧	DC2.4V/700mAh (専用ニッケル水素電池)
使用時間	待受時間:約70時間 連続通話時間:約3時間
通信方式	1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)
使用可能距離	約100m/見通し距離
モニター	2.4型TFTカラー液晶
材質	自己消火性樹脂
質量	約190g(電池パック含む)

WJW-R

電源電圧	DC5.5V 600mA(専用電源アダプター)
消費電力	最大360mA 待受時160mA
材質	自己消火性樹脂
質量	約240g(電源アダプター含む)