

住宅情報盤

住戸用自火報設備対応



受第19~5号

埋込型

モニター付セキュリティ親機

VH-RMA-S <sup>税別</sup> ¥138,000 (税別)

- タッチパネル
- セキュリティ: 非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、部屋、コール、非常ボタン増設

★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000

※録画機能付は右記品番一覧参照。  
-W(パネル色:ホワイト)もあります。



受第19~5号

埋込型(録画機能付)

モニター付セキュリティ親機

VH-RMA-RW <sup>税別</sup> ¥172,000 (税別)

- タッチパネル、録画機能付
- セキュリティ: 非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水、非常ボタン増設

★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000

-RS(パネル色:シルバー)もあります。

品番一覧

品番	価格(税別)	通話系										セキュリティ													
		サービス機能※1										基本機能													
		シ	ホ	録	管	室	電	住	増	エ	宅	※2	※2	基本	火	ガ	換	防	防	防	コ	漏	過	バ	ト
VH-RMA-RS	¥172,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VH-RMA-RW	¥172,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VH-RMA-S	¥138,000	●																							
VH-RMA-W	¥138,000	●																							
VHK-RMA-RS	¥182,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VHK-RMA-RW	¥182,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VHK-RMA-S	¥148,000	●																							
VHK-RMA-W	¥148,000	●																							
VHK-RMA-SS (3.5インチ対応)	¥148,000	●																							
VHK-RMA-SW (3.5インチ対応)	¥148,000	●																							

※1:サービス機能から5つまで選択できます。 ※2:事前に制御装置に設定が必要です。


増設親機



ワイヤレス増設親機セット

VHS-RWA <sup>税別</sup> ¥130,000 (税別)

- AC電源直結式
- 専用電源アダプター付
- ※ワイヤレス基地局




モニター付増設親機

VH-RHA-S <sup>税別</sup> ¥130,000 (税別)

- タッチパネル

★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000



モニター付増設親機

VH-RHA-W <sup>税別</sup> ¥130,000 (税別)

- タッチパネル

★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000

モニターなし増設親機

VH-RS <sup>税別</sup> ¥40,000 (税別)


受話器



受話器  
VHW-HSW <sup>税別</sup> ¥15,000 (税別)

受話器組み合わせ例

寸法図(mm)

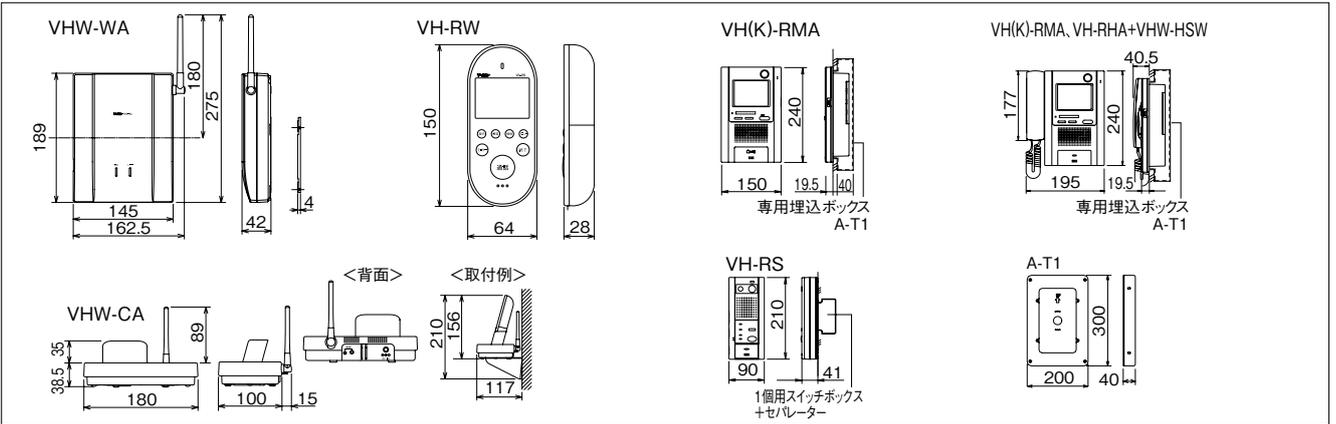

仕様 VH-RW

電源電圧	DC3.6V/650mAh (専用ニッケル水素蓄電池)
モニター	2.5型TFTカラー液晶
通信方式	拡声自動交互通話/プレストーク
使用時間※	待受時間:約180時間
	連続通話時間:約1時間
充電時間	約10時間
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
質量	約180g(電池バック含む)

VHW-HSW

通話方式	電話型・同時通話
材質	自己消火性樹脂

VHW-WA

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時1.3W 最大4.0W
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
形状	壁取付型
質量	約720g

VHW-CA

電源電圧	DC11V 400mA (電源アダプターPS-WFA)
消費電力	待受時2.8W 最大3.6W
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
使用可能距離	約100m(直線見通し距離)
形状	据置・壁取付両用型
質量	約420g(電源アダプター含む)

VH(K)-RMA

電源電圧	AC100V 50/60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	4型TFTカラー液晶タッチパネル
材質	自己消火性樹脂

VH-RHA

電源電圧	AC100V 50/60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	4型TFTカラー液晶タッチパネル
材質	自己消火性樹脂

VH-RS

電源電圧	AC100V 50/60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
材質	自己消火性樹脂