

スマートフォン連動テレビドアホン **ROCO** ワイド スマホ

1 テレビドアホン
2 取り付け金具
3
4
5
6
7
8
9
10
11

テレビドアホン

3
4
5
6
7
8
9
10
11

7
8
9
10
11

7
8
9
10
11

7
8
9
10
11


7
8
9
10
11

7
8
9
10
11


7
8
9
10
11

■通話網


—映像・通話—通話

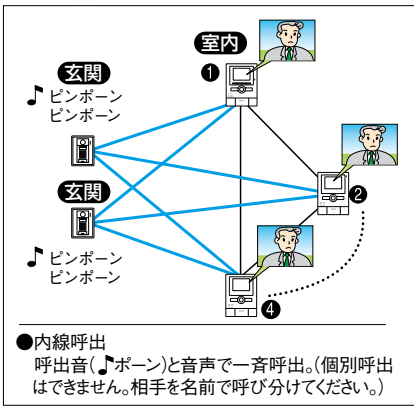

■各部の名称・寸法図(mm)

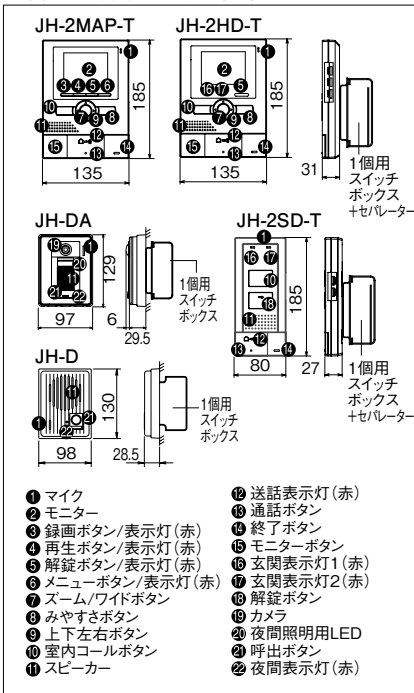


■取付図

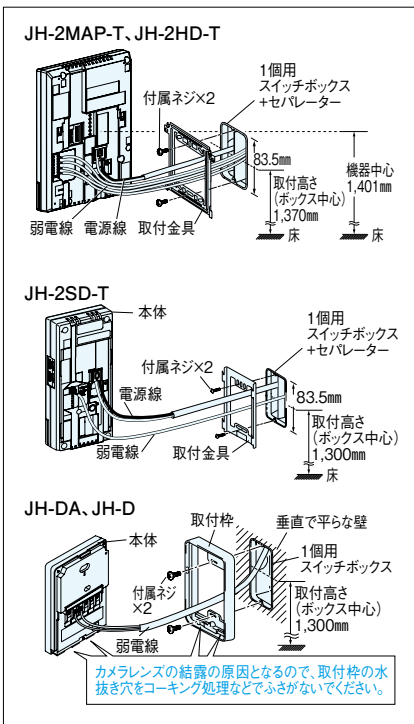

■取付上のご注意


カメラ付玄関子機に内蔵されているカメラの性質上、外部の光や周囲環境により映り具合に影響を与えることがありますので、下記のような設置は避けてください。

背景に空が映るマンションなど 人物の背面が白いところ 直接日光や強い光が当たるところ




・極端に寒い・暑い場所
・ゴミやほりの多い場所
・浴室などの湿度の高い場所
・直接、湯気や油煙のあたる場所
・硫化水素の発生する場所(温泉地)

夜間の映りをさらによくするため、玄関灯などの設置をおすすめします。




※夜間照明用LED以外に最低5ルクス以上の照度が必要です。

●ワイド時

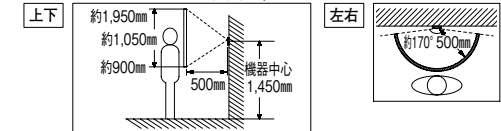

●ズーム時(取付位置1,450mmの場合)

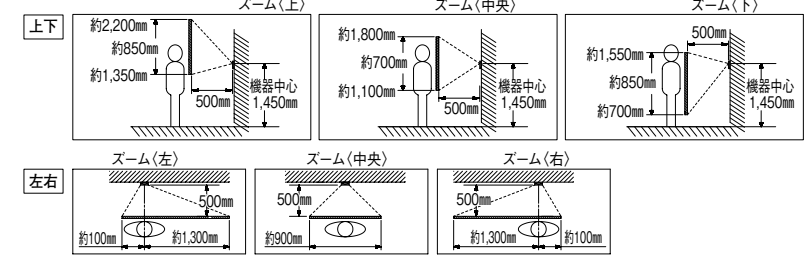


モニター付親機は、下記のような場所への設置は避けてください。

・極端に寒い・暑い場所・ゴミやほりの多い場所
・浴室などの湿度の高い場所
・直接、湯気や油煙のあたる場所
・硫化水素の発生する場所(温泉地)


・他の機器(床暖房リモコンなど)から本体を20cm以上離して設置してください。(誤作動、ノイズ防止のため)
・モニター付親機を埋め込まないでください。
・電源スイッチが左側にあります。操作できる場所に設置してください。

■設定

JH-2MAP-T、JH-2HD-T

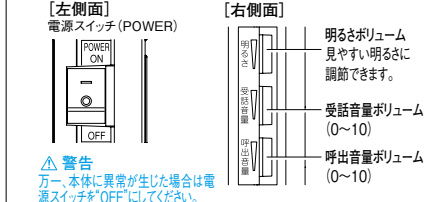

JH-2SD-T[右側面]

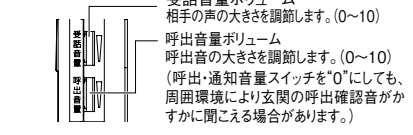

■仕様 JH-2MAP-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大9.4W 待受3.4W
呼出音	呼出音①:ピンボーン、ピンボーン 呼出音②:ピンボーンパン、ピンボーンパン、ピンボーンパン、ピンボーンパン 呼出音③:ピンボーンピンボーン、ピンボーンピンボーン 呼出音④:ピンボーンパン 呼出音⑤:ピンボーン 室内間:ボーン、音声直接
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
移報接点入力	1回路(無電圧マークまたはブレーク接点)
移報接点通知音	ポロポロ
電気錠警報音	ポロポロ
録画件数	最大40件(1件最大6画像)
録画保存件数	最大10件
モニター	3.5型TFTカラー液晶
画素数	23万画素
到達距離	玄関子機-モニター付親機: …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで モニター付親機-最遠増設親機: …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで
スマートフォン	合計8台まで
有線LAN IF	イーサネット(10BASE-T, 100BASE-TX)
無線LAN IF	無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
画像解像度	QVGA(320x240)
使用周囲温度	0~40°C
材質	本体:自己消火性樹脂 アクリルパネル部:難燃性樹脂
質量	約480g

JH-2HD-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大4.3W 待受1.0W
呼出音	親機の設定に依存
モニター	3.5型TFTカラー液晶
画素数	23万画素
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
使用周囲温度	0~40°C
材質	本体:自己消火性樹脂 アクリルパネル部:難燃性樹脂
質量	約430g

JH-2SD-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大3.2W 待受1.0W
呼出音	親機の設定に依存
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話

JH-DA

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	1/4型カラーCMOS
最低撮写照度	カメラ前方50cmにて5ルクス
通話方式	拡声自動交互通話
使用周囲温度	-10~60°C
材質	自己消火性樹脂
質量	約190g

JH-D

電源電圧	モニター付親機から供給
通話方式	拡声自動交互通話
使用周囲温度	-10~60°C
材質	自己消火性樹脂
質量	約200g