




● 通話網

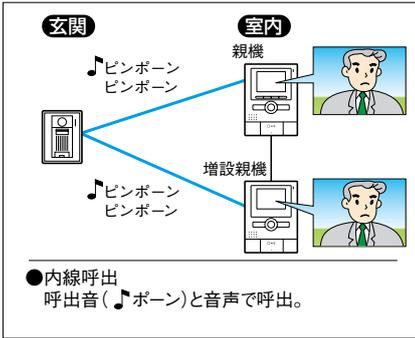


● 各部の名称・寸法図(mm)

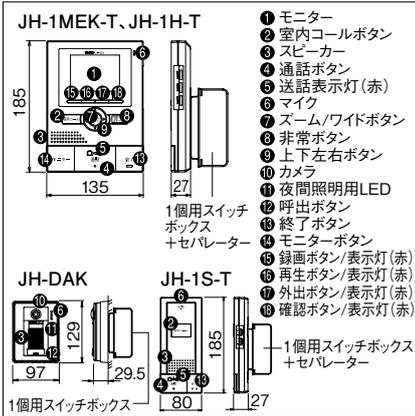


● 設定

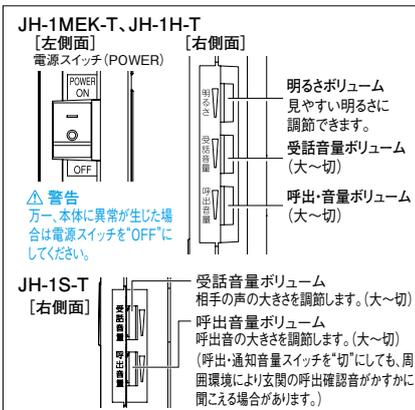


● 取付図

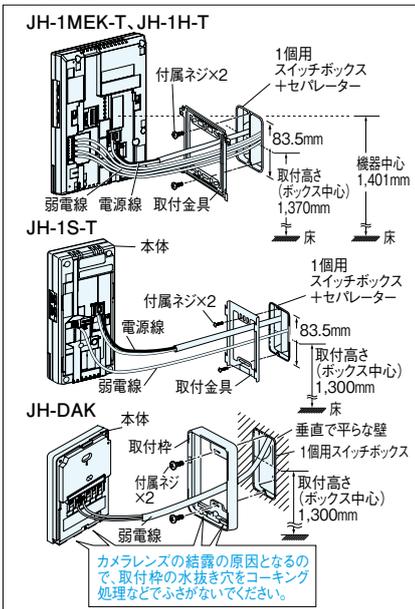


● 接続図例

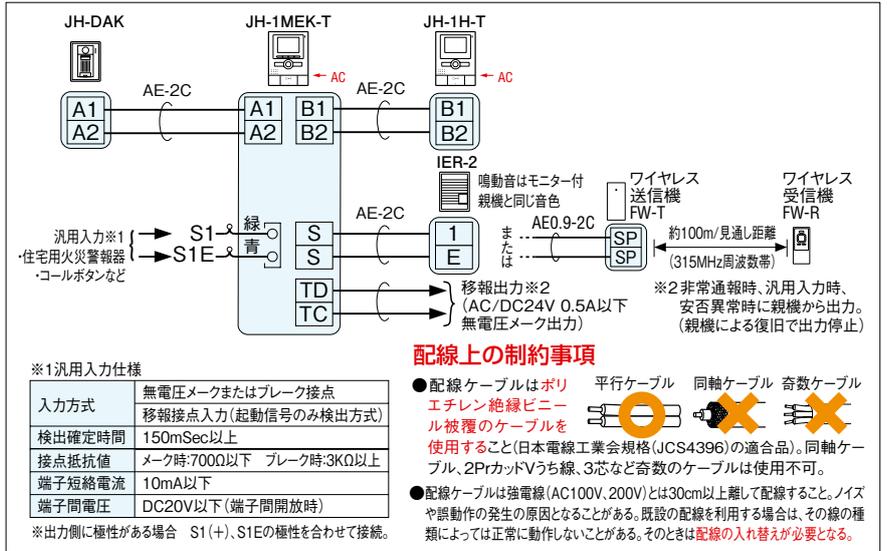


● 取付上のご注意

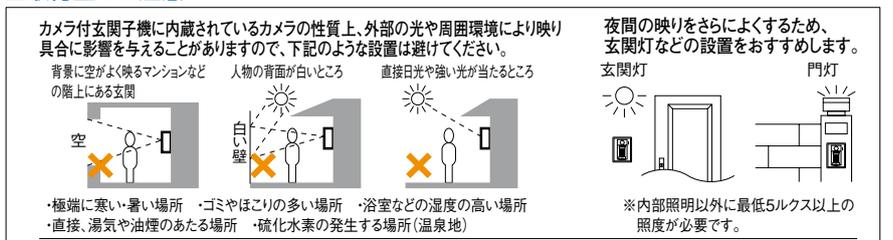


● フォード時

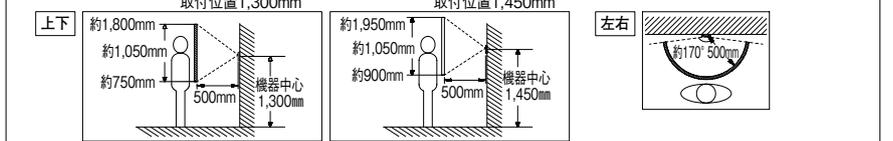

● ズーム時(取付位置1,300mmの場合)

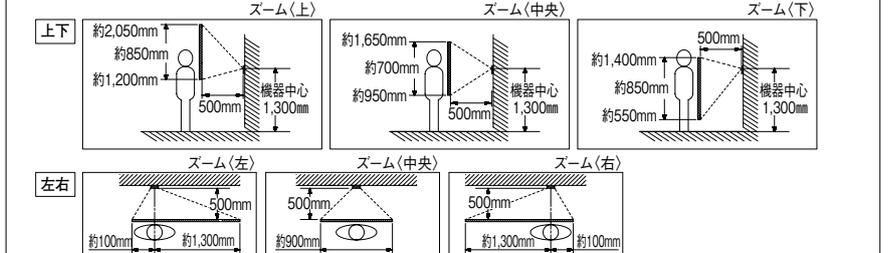

● モニター付親機は、下記のような場所への設置は避けてください。



● 仕様 JH-1MEK-T、JH-1H-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	JH-1MEK-T 最大7.0W 待受1.4W JH-1H-T 最大4.0W 待受1.0W
呼出音	呼出音①:ピンポン・ピンポン 呼出音②:ピンポン・ピンポン・ピンポン 呼出音③:ピンポンパ、ピンポンパ、ピンポンパ、ピンポンパ 呼出音④:ピンポンパ (JH-1H-Tは親機の設定に依存) 室内間:ポーン、音声直接
移報接点入力	1回路(無電圧マークまたはブレーク接点)JH-1MEK-Tのみ
移報接点通知音	ポロポロ音
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶
録画件数	最大40件
録画保存件数	最大10件
通達距離	玄関子機-モニター付親機-増設親機の合計: ...0.9-1.2mm線を使用して100mまで ...0.65mm線を使用して50mまで
使用周囲温度	0~40℃
材質	自己消火性樹脂
質量	JH-1MEK-T 約400g、JH-1H-T 約390g

● JH-DAK

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	1/4型カラーCMOS
最低被写体距離	カメラ前方50cmにて5ルクス
通話方式	拡声自動交互通話
使用周囲温度	-10~60℃
材質	自己消火性樹脂
質量	約190g

● JH-1S-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大2.5W 待受1.0W
呼出音	親機の設定に依存
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
使用周囲温度	0~40℃
材質	自己消火性樹脂
質量	約260g

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機、玄関子機周囲の音が大きいときは、通話とぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
※本カタログ掲載商品のモニター画面はハメコミ合成です。※玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

- 1 玄関ドアホン
- 2 玄関ドアホン
- 3 玄関ドアホン
- 4 ワイヤレス
- 5 セキュリティ対応テレビドアホン
- 6 テレホン
- 7 テレホン
- 8 ドアホン
- 9 両面使用可能
- 10 セキュリティ
- 11 電気錠