

セキュリティインターホンJPシステム

仕様 JP-4MED/JP-4HD

電源電圧	DC24V(電源アダプターより供給)
消費電力	JP-4MED:最大約340mA JP-4HD:最大約200mA
通話方式	拡声自動交互通話 受話器:電話型同時通話
モニター	7型TFTカラー液晶
画素数	約115万画素
録画件数	本体最大20件 (1件あたり最大6秒・最大6画像) SDカード:最大1000件 (1件あたり約10秒・最大40画像)※1 ※録画機能はJP-4MEDのみ
録画保護	本体最大5件 SDカード最大100件 ※録画機能はJP-4MEDのみ
形状	据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
適合ボックス	JIS2個用または3個用スイッチボックス
材質	本体:自己消火性樹脂 アクリルパネル部:難燃性樹脂

※1 SDカードによっては録画時間が10秒より長くなる場合がある。

JP-CAR

通話方式	拡声自動交互通話
形状	壁埋込型
材質	ステンレス
備考	防じん・防まつ形 (JIS C 0920 IP54相当)

JP-DVS

通話方式	拡声自動交互通話
形状	壁取付型
材質	パネル:アルミダイキャスト 本体:自己消火性樹脂
備考	防じん・防まつ形 (JIS C 0920 IP54相当)

JP-DA

通話方式	自動交互通話
形状	壁取付型
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
材質	自己消火性樹脂
備考	防じん・防まつ形 (JIS C 0920 IP54相当)

JH-D

通話方式	拡声自動交互通話
形状	壁取付型
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
材質	自己消火性樹脂
備考	防雨形 (JIS C 0920 IPX3相当)

JPW-BA

電源電圧	DC24V(電源アダプターより供給)
消費電力	最大90mA
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

RY-3DL

電源電圧	DC24V(電源アダプターより供給)
接点定格	無電圧メークまたはブレーク接点 AC50V・DC30V・1A
形状	壁取付型
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
材質	自己消火性樹脂

PS-2420A

電源電圧	AC100V 50/60Hz
入力容量	110VA
出力電圧	DC24V
出力電流	2A
形状	据置・壁取付両用
材質	難燃性樹脂

JPW-S

材質	自己消火性樹脂
備考	角度30°45°60° JP-4MED・JP-4HD専用品

QEW-BNW

形状	壁埋込型
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス
材質	自己消火性樹脂

KBW-BCA

電源電圧	親機から供給
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス(縦埋込)
材質	ステンレス
備考	防雨型(JIS C 0920 保護等級3相当)


電源供給について

電源供給方法の選択について

室内機毎に電源アダプターを接続する場合



1台の電源アダプターで複数の室内機を動作させる場合

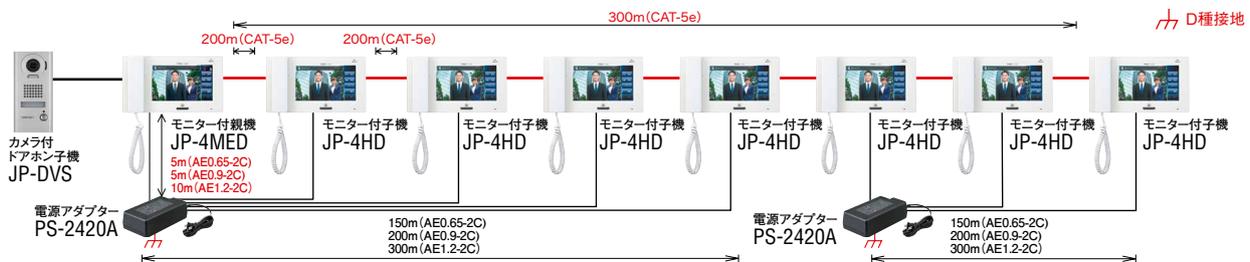

電源アダプター1台での最大動作可能台数

接続機器	モニター付親機	モニター付子機	映像長距離・監視カメラ接続アダプター
モニター付親機とモニター付子機	1	4	-
モニター付親機とモニター付子機 (映像長距離アダプター使用時)	1	3	4
モニター付子機のみ	-	6	-


※配線は電源アダプターの近くで分岐すること。

モニター付親機・モニター付子機⇔電源アダプターの配線距離

	AE0.65-2C	AE0.9-2C	AE1.2-2C
モニター付親機⇔電源アダプター	5m	5m	10m
モニター付子機⇔電源アダプター	150m	200m	300m
モニター付親機⇔モニター付子機	CAT-5e - 200m		
モニター付子機⇔モニター付子機	CAT-5e - 200m ※		

※モニター付親機から最遠のモニター付子機までの距離は300mまで。

モニター付親機(モニター付子機)からモニター付子機へ電源供給する場合

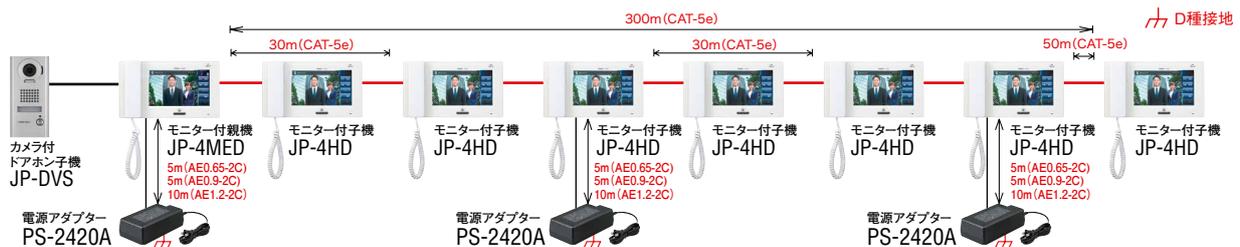

電源アダプター1台での最大動作可能台数

接続機器	モニター付親機	モニター付子機	映像長距離・監視カメラ接続アダプター
モニター付親機とモニター付子機	1	2	-
モニター付親機とモニター付子機 (映像長距離アダプター使用時)	1	2	4
モニター付子機のみ	-	3	-

CAT-5eを使用して電源供給する場合のモニター付親機・モニター付子機⇔電源アダプターの配線距離

	AE0.65-2C	AE0.9-2C	AE1.2-2C
モニター付親機またはモニター付子機⇔電源アダプター	5m	5m	10m

CAT-5eを使用して他のモニター付子機へ電源供給する場合の距離

1台まで電源供給する場合	50m
2台まで電源供給する場合	30m

※電源アダプターを接続した室内機は他の室内機から電源を供給されない。
※モニター付子機はM(IN)側に接続した室内機へ電源を供給しない。