



通話機能付呼出表示装置


■設定

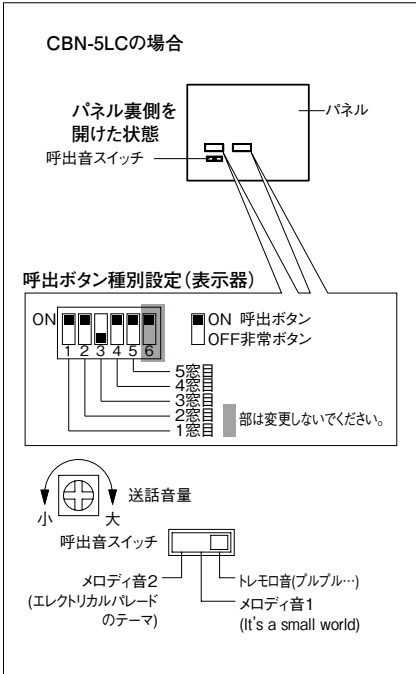


■各部の名称・寸法図(mm)

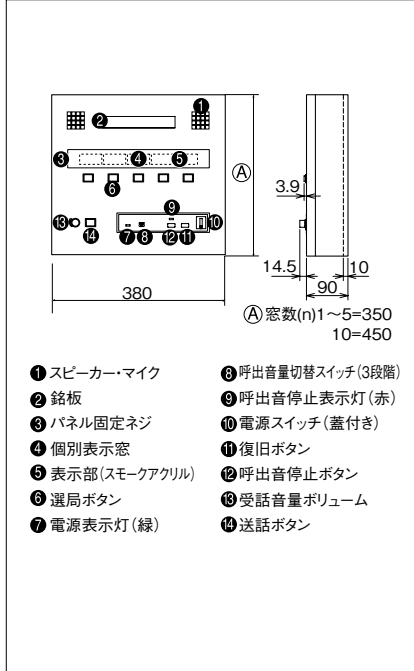

■取付寸法(mm)

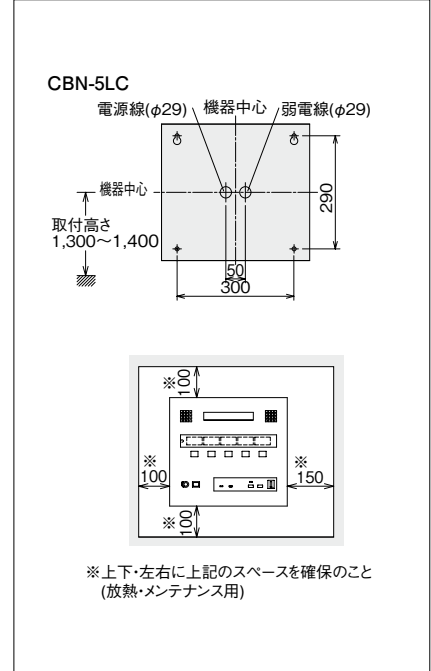

■配線本数・接続例

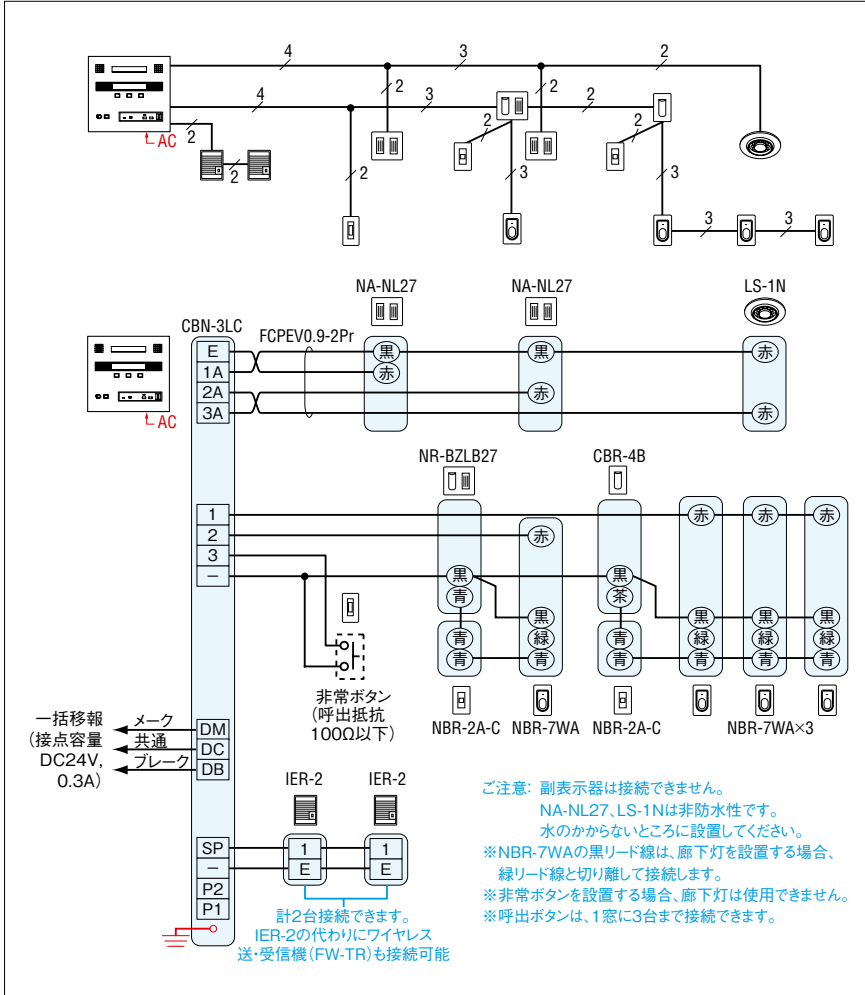

■仕様 CBN-5LC

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大13W 待受3W
通話方式	スピーカー型交互通話式
表示窓寸法	50mm×25mm
呼出音	トレモロ音(ブルブル・・・) メロディ音(エレクトリカルバレードのテーマ、 It's a small world)いづれか一つを選択
配線数	表示器-トイレ呼出ボタン...1線共通+窓数 表示器-埋込型子機...1線共通+窓数
通達距離	表示器-トイレ呼出ボタン・埋込型子機 ...0.9mm線を使用して150mまで
呼出音増設スピーカー	2台
同時呼出窓数	最大3窓
形状	壁付型
色調	日本塗料工業会B22-90B相当色 (メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
材質	SPCC t1.2
質量	約5.7kg

ご注意: 副表示器は接続できません。  
NA-NL27、LS-1Nは非防水性です。  
水のかからないところに設置してください。  
※NBR-7WAの黒リード線は、廊下灯を設置する場合、  
緑リード線と切り離して接続します。  
※非常ボタンを設置する場合、廊下灯は使用できません。  
※呼出ボタンは、1窓に3台まで接続できます。