

交直通話式

チャイムインターホン

最大設置台数

玄関

1

室内

1

乾電池式



インターホンセット
C-123P/A
希望小売価格
8,300円(税別)
●C-DとC-M/Aのセット

ご注意

- 乾電池は機器が正常に使用できても乾電池の性能上、年に一度は指定の乾電池をお取りかえください。
- P.286の玄関子機は接続できません。

関連機器

電源アダプター




電源アダプター
PS-6A
希望小売価格
2,900円(税別)

特長

ヒモスイッチ


高いところに取り付けて使用できます。約15秒後に自動的に通話が切れます。

■通話網

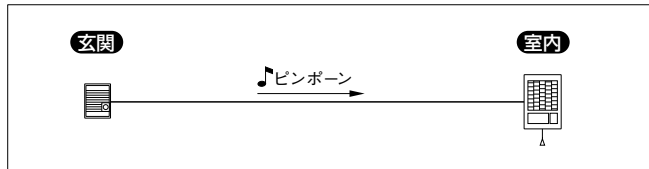

■接続図例



AC100V

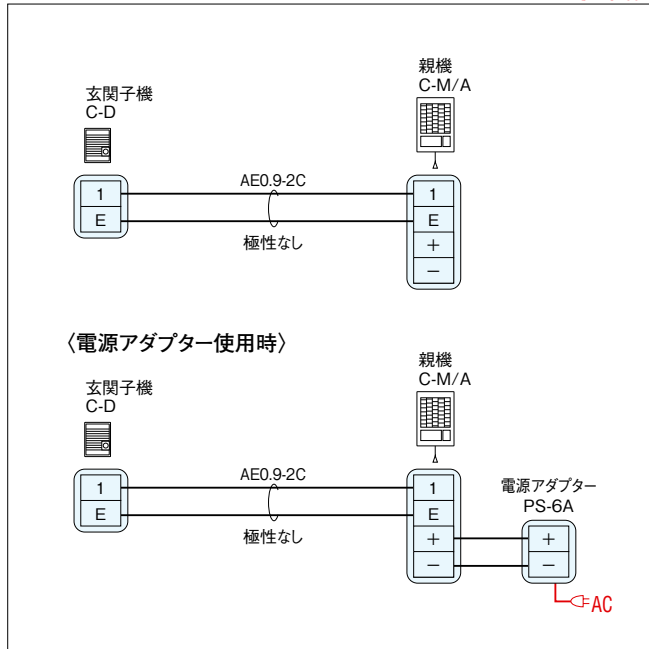



■取付方法

●通話引きひもの取り付けかた

●通話音量調節のしかた

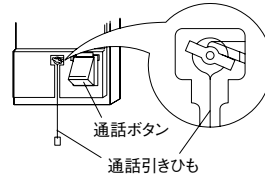

■寸法図(mm)

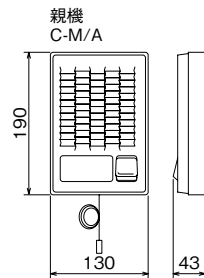

■仕様(C-123P/A)

電源電圧	DC6V 単2(SUM-2)4本使用(別売品)
消費電流	最大85mA
通話方式	スピーカー形交直通話式
通話出力	100mW
呼出方式	2点打電子チャイム音
通達距離	150m/0.9mm
電池寿命	約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)

8

ドアホン

9 戸建専用

10 センサー

11 電気錠